

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTION	: Fermeture par la montée du flotteur.
POSITION DE MONTAGE	: Flotteur vertical vers le bas.
FLOTTEUR	: Réglable.
PASSAGE DU FLUIDE	: Sens de la flèche.
FLUIDES	: Eau et autres fluides neutres et liquides.
T-FLUIDE	: 60°c max.
DIAMETRE	: DN 17.
PRESSION DE SERVICE	: 0,8 -10 Bar.
VALEUR Kv	: 54 l/min.
FILTRE	: A l'entrée.

CORPS DE VANNE	: PA chargé fibre de verre.
LEVIER DE FLOTTEUR	: POM et PA
PIECES METALLIQUES ET RESSORT	: Acier inox.
JOINT ET MEMBRANE	: EPDM
FLOTTEUR	: Mousse PE

## FIXATION à spécifier




Avec bride  
Ref. 134-04.001

ou



En traversée de cloison  
Avec écrou 3/4" (20-27)  
Ref. 103-07.001

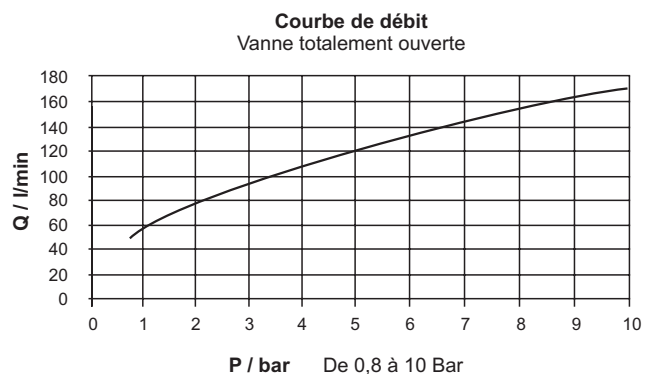

0610/1105/3-2